


YKK560-1000外形安装尺寸

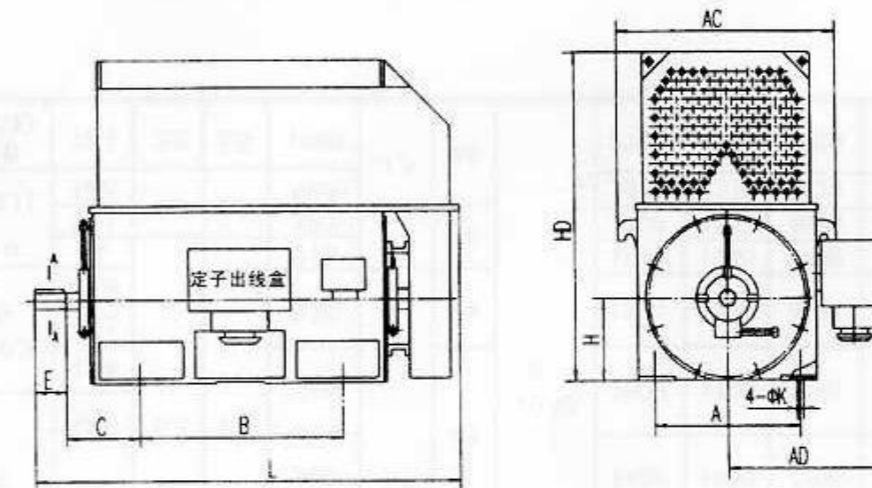

YKK355-500外形安装尺寸

YKK355-1000 安装尺寸表(6000V)
YKK355-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(6000V)

机座号 FRAME	极数 POLES	安装尺寸及公差 Join dimensions and Limiting dimensions																		外形尺寸(限值) OUTSIDE DIMENSIONS				
		A		B		C		D		E		F		G		H		K		AC	AD	HD	L1	
		基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS					
355	4	630	±1.40	900	±1.40	315	±4.0	100	+0.035 +0.013	210	28	0	-0.2	90	355	0	-1.0	28	+0.52 0	1120	900	1500	2200	
400	4~8	710	±1.75	1000	±1.75	335		110						120				100		400	1200	900	1700	2400
450	4 6-12	800		1120		355		130						109				450		1200	950	1900	2600	
500	4 6-12	900	±2.1	1250	±2.1	475	130	250	0	-0.062	36	0	-0.3	119	500	1320	980	2150	2800					
560	4 6-12	1000		1400		500	140							138	560	1420	1000	2300	3300					
630	4 6-12	1120		1600		530	150							147	630	1600	1100	2500	3600					
710	4~16	1400	±2.8	1800	±2.8	530	160	300	±0.65	40	45	0	-0.3	157	710	1840	1180	2700	3500					
800	4~16	1600		2000		530	170							165	800	2400	1380	3000	3900					
900	4~16	1800	±3.5	2240	±3.5	600	180	350	±0.70	50	56	0	-0.74	185	900	2680	1530	3250	4000					
1000	4~16	2000		2500		600	200							203	1000	2700	1570	3650	4800					

注: 1.H560-1000 采用端盖式滑动轴承结构。
2.当采用滑动轴承时,C尺寸的极限偏差不包括轴向窜动量。