


YKK560-800外形安装尺寸

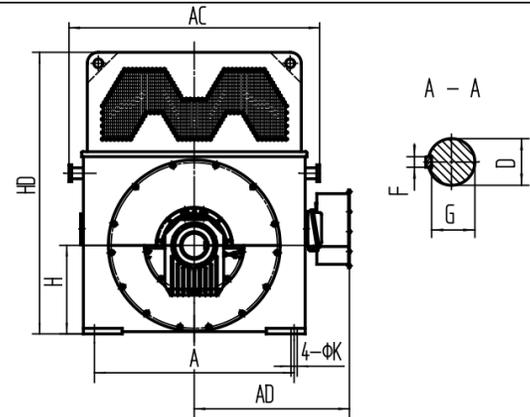

YKK500外形安装尺寸

YKK500-800 安装尺寸表(13800V)

YKK500-800 MOUNTING DIMENSIONS TABLE (13800V)

机座号	极数	安 装 尺 寸 及 公 差																		外形尺寸 (限值)			
		A		B		C		D		E		F		G		H		K		AC	AD	HD	L
		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
500	4	900	±2.1	1250	±2.1	475	±4.0	120	+0.035 +0.013	210	±0.57	32	0	109	0 -0.2	500	0 -1.0	42	+0.62 0	1320	980	2150	2700
	130							250	119														
560	4	1000	±2.1	1400	±2.1	500	±4.0	150	+0.040 +0.015	300	±0.65	40	0	138	0 -0.3	560	0 -1.0	48	+0.62 0	1420	1000	2300	3300
	160							170						147									
630	4	1120	±2.8	1600	±2.8	530	±4.2	180	+0.046 +0.017	350	±0.70	50	0	157	0 -0.3	630	0 -1.5	56	+0.62 0	1600	1100	2500	3600
	170							200						165									
710	6~10	1400	±2.8	1800	±2.8	530	±4.2	220	+0.046 +0.017	350	±0.70	50	0	185	0 -1.5	710	0 -1.5	56	+0.62 0	1840	1180	2700	3500
800	6~10	1600	±2.8	2000	±2.8	530	±4.2	220	+0.046 +0.017	350	±0.70	50	0	203	0 -1.5	800	0 -1.5	56	+0.62 0	2400	1380	3000	3900

注：1.H560-H800 采用端盖式滑动轴承结构。
2.当采用滑动轴承时,C尺寸的极限偏差不包括轴向窜动量。