


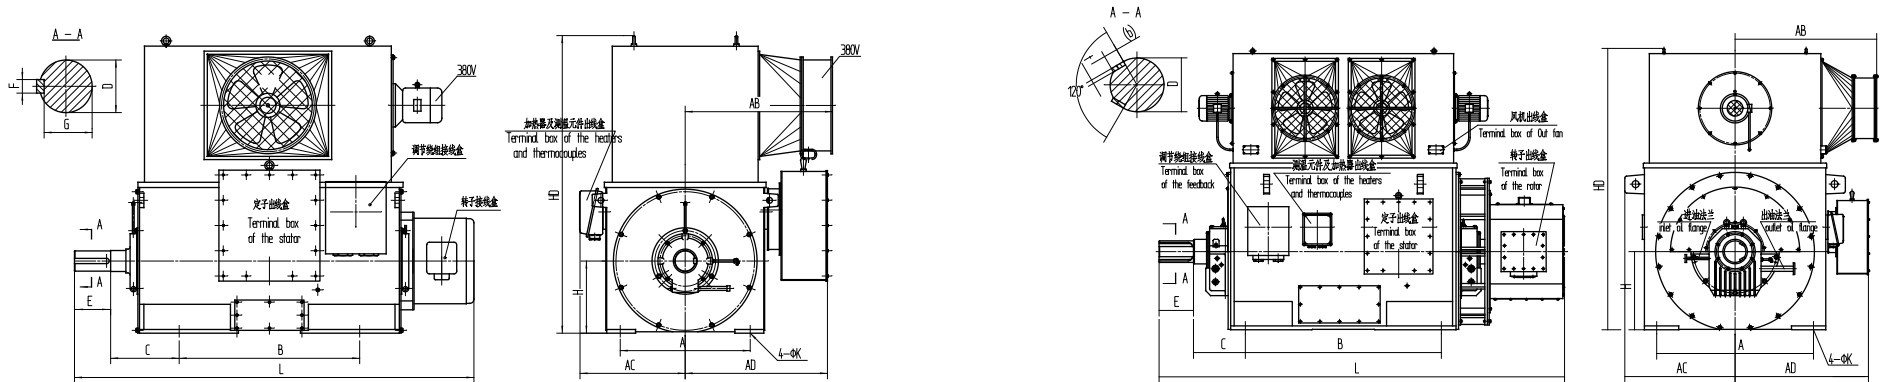

YRKKNT450-900 安装尺寸表(10000V)
YRKKNT400-900 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(10000V)

机座号 FRAME	极数 POLES	安 装 尺 寸 及 公 差 THE MOUNTING DIMENSIONS AND TOLERANCES																						外形尺寸（限值） OUTSIDE DIMENSIONS					
		A		B		C		D		E		F		G		t		b	r		H		K		AB	AC	AD	HD	L
		基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	最小 尺寸	最 大 尺寸	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS	基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS	极限偏差 LIMITING DIMENSIONS					
450	4	800		1120		355		Φ 120				32		109							450		35	+0.52 0	750	640	920	1780	2900
	6-8							Φ 130																					
500	4	900		1250		475		Φ 140		250		36	0 -0.052	119							500	0 -1.0	42		1020	660	1000	2100	3000
	6-8							Φ 150																					
560	4	1000	±2.1	1400		500		Φ 160				40	0 -0.3	128			+0.2 0	39.7			560	0 -1.0	42		1050	710	1070	2340	3050
	6-8							Φ 170																					
630	4	1120		1600		530		Φ 180		300	±0.65	45		138		11.4	+0.3 0	42.8	0.7	1.0	630	0 -1.0	48	+0.62 0	1260	800	1150	2450	3350
	6-8							Φ 190																					
710	6-8	1400	±2.8	1800	±2.8	530	±4.2	Φ 200		350	±0.70					14	0 -0.11	51	1.2	1.6	710	0 -1.5	56		1380	920	1260	2550	3850
800	6-8	1600		2000				Φ 220							16	57.1		800			1500				1050	1360	3150	4200	
900	6-8	1800	±3.5	2240	±3.5	600		Φ 250		410	±0.77					18		64.6			900		66		1640	1150	1510	3300	4900